

UNIDRIVE



vielseitig / versatile

- beliebige Antriebsarten -
elektrisch, pneumatisch, manuell
*random drive selection -
electric, pneumatic, manually*
- Retten und Befahren - vollwertiges
Rettungshub- und Befahrgerät
*rescue and rope access - rescue device &
man-carrying winch (work-positioning device)*

sicher / safe

- selbsthemmend (Rücklaufsperre)
self-locking
- Zugkraftbegrenzer
force limiter
- jederzeit manuell bedienbar
manual feature always available

einfach / simple

- minimaler Trainingsaufwand
minimized training requirement
- einfach zu bedienen
easy to handle
- wartungsfreundlich
easy to maintain




Mittelmann
Sicherheitstechnik

Mittelmann Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG
Bessemmerstrasse 25
DE - 42551 Velbert

Phone: +49 (0)2051 / 91219-0
Fax: +49 (0)2051 / 91219-19

Email: info@mittelmann.com
Web: www.mittelmann.com

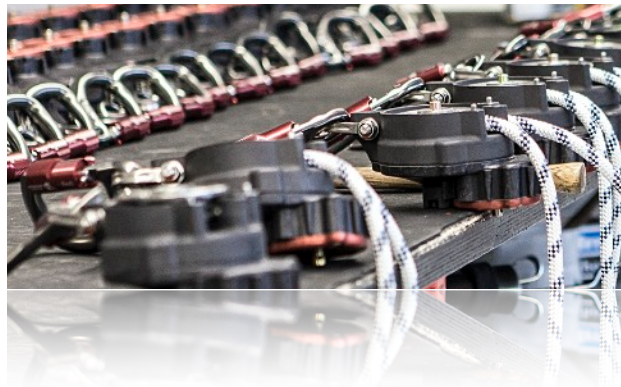

Mittelmann

Sicherheitstechnik

Technik die das Leben sichert



UNIDRIVE

Mittelmann

Sicherheitstechnik

Technische Daten / technical data

- **Abseilgerät** nach EN 341:2011
und ANSI/ASSE Z359.4-2013
max. Abseilhöhe (bis 2 Personen) bis 160m
Geräteklasse A (bei 100kg)
Geräteklasse B (bei 200kg)
*descender device acc. to EN 341:2011
max. descent height (max. 2 person) 160m
class A (with 100kg)
class B (with 200kg)*
- **Rettungshubgerät** nach EN 1496:2007
max. Hubhöhe bis 160m (motorgetrieben)
max. Hublast bis 200kg (mittels Hubknarre)
- **rescue device** acc. to EN 1496:2007
max. lifting height 160m (motor-driven)
max. lifting load 200kg (by ratchet)
- **Arbeitsgerät** nach Maschinenrichtlinie
2006/42/EG
- **man-carrying winch/work-positioning device**
acc. to machine directive 2006/42/EG

